


LUMUZ | C044RT


DOWNLIGHT 20 W & UPLIGHT 20 W.

ELEGANTE LUMINARIA LINEAL PARA
SUSPENDER EN INTERIOR.

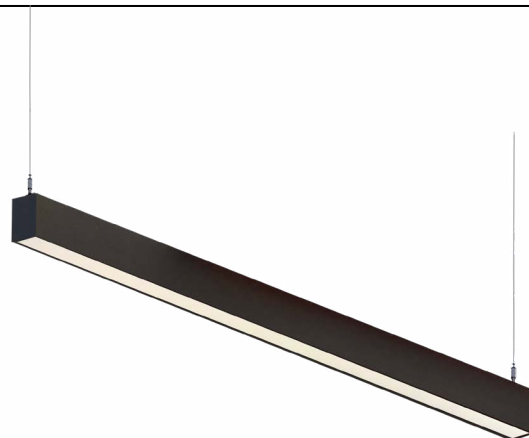


INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Extrusión de aluminio 606 y pintura electrostática
Difusor	Frosted
Óptica	Frosted
Potencia total	40 W, 20 W (downlight) 20 W (uplight)
Flujo luminoso del sistema	95 lm/ W
Temperatura de Color Correlacionada (TCC)	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico
IRC	90
Índice de protección	IP40
Horas de vida útil	50,000 Hrs.
Temperatura de Operación	-10° C a +50°C



UPLIGHT




DOWNLIGHT

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Voltaje	120-277 V AC
Driver	Electrónico inetgrado 120-277 V AC
Frecuencia eléctrica	50/60 Hz
Corriente eléctrica	0.33 A (120 V), 0.14 A (277 V)
Control	ON-OFF, 0-10 V, DALI 2

C044RT	3	F	N	B
MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADOS
	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V	B Black
	4 4000 K		B DALI 2	Z Bronze
	5 5000 K		N ON-OFF	O Brown
	B Blanco dinámico			C Champagne
				G Gray
				M Metallic magma
				W White
				S Sylver



Suspender en techo mediante
kit de suspensión incluido



Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.